www.promsistem.com

e-mail: 9799945@mail.ru



ZPS-2

Артикул: 4219454228

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК


U-образный двухконтурный датчик контрольной отметки

• Функции и особенности


- Поддержка аналогового выхода / выхода включения-выключения
- Подходит для отслеживания кромок непрозрачных и прозрачных тонких пленок.
- Сквозной луч видимого света
- Потенциометр регулирует точность определения

• Интерфейс подключения

1	OUT1 (цифровой выход)
2	OUT2 (цифровой выход)
3	OUT1 (аналоговый выход)
4	Отсутствует (пустой)
5	Отрицательный вывод питания
6	OUT2 (аналоговый выход)
7	Положительный вывод питания



• Размеры

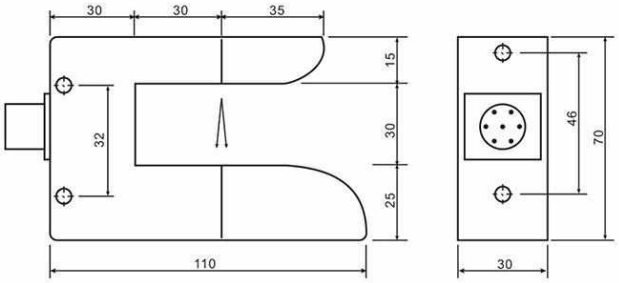

• Технические параметры

Источник питания	Пост. ток 10-30 В +/- 10% остаточная пульсация < 10%
Потребление тока	Менее 50 мА
Источник света	Белый светодиод, красный светодиод, синий светодиод или зеленый светодиод
Расстояние	0,5 мм ~3 мм
Способ проверки	Без съемки
Время отклика	< 0,1 мс
Режим вывода	С индикатором переключателя и индикатором аналогового выхода
Ток нагрузки	100 мА
Чувствительность	Регулируемое одинарное кольцо (катушка)
Класс защиты	Ip64
Температура окружающей среды	Работа: 15-65 °C хранение: 25-80 °C
Материал внешней оболочки	Конструкционный пластик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ»
ООО «ПСК»

Тел. +7 (495) 790-03-36/ 979-99-45, моб.+7 926-169-59-68

www.promsistem.com e-mail: 9799945@mail.ru

109202, Россия, г.Москва, ул. 2-я Фрезерная, д.14, стр.1Г.