
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

www.promsistem.com

Z3J-Ds

ИК-ДАТЧИК



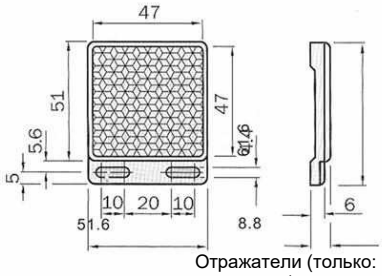



Отражатели (только: Режим отражения)
Размер: 47 x 47 мм

• Технические параметры


Режим контроля	Режим со сквозным лучом		Режим отражения		
	Z3J-2C3	**Z3J-3C3**	**Z3J-Ds30E3**	**Z3J-Ds50E3**	**Z3J-Ds100E3**
Контрольное расстояние	2 м	3 м	30 см	50 см	100 см
Источник питания	Пост. ток 10-30 В ±10% волна < 10%				
Токовая нагрузка	30 мА (макс.)				
Выходное напряжение	$V_H \leq V_C$-1,5 В $V_L \leq$1,2 В				
Режимы вывода	Работа со светом или без света				
Время отклика	1 мс				
Температура окружающей среды	Работа при -15 °C~65 °C Хранение -25 °C~80 °C				
Способ подключения	Ø 5,4 четырехжильный кабель из ПВХ, длина 2 м				
Материал оболочки	Металл				

• Выход

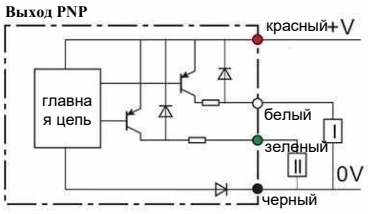

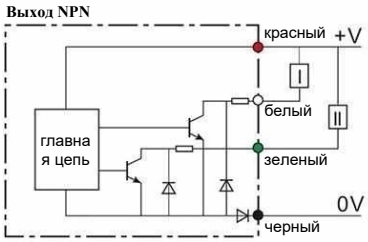

• Размеры

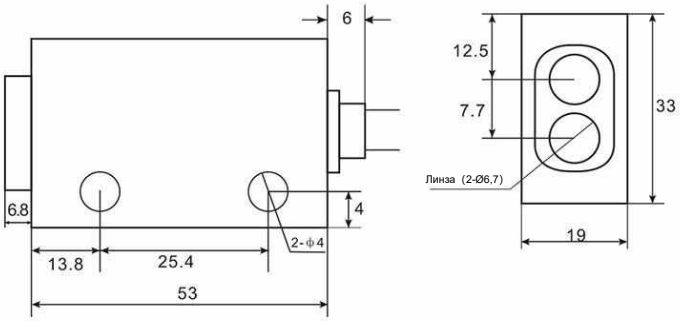

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ»

Тел. +7 (495) 790-03-36 /979-99-45, моб.+7 926 169-59-68
www.promsistem.com e-mail: 9799945@mail.ru