
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ»
ООО «ПСК»
Тел. +7 (495) 790-03-36 / 979-99-45, моб.+7 926-169-59-68
www.promsistem.com e-mail: 9799945@mail.ru
109202, Россия, г.Москва, ул. 2-я Фрезерная, д.14, стр.1Г, комната 408.

Высокотехнологичные материалы и комплектующие для промышленных производств.
Бесперебойное снабжение.

Экструзионная установка 2х голового типа для производства рукавной пленки. Модель PS-DH 65. Производство Китай.

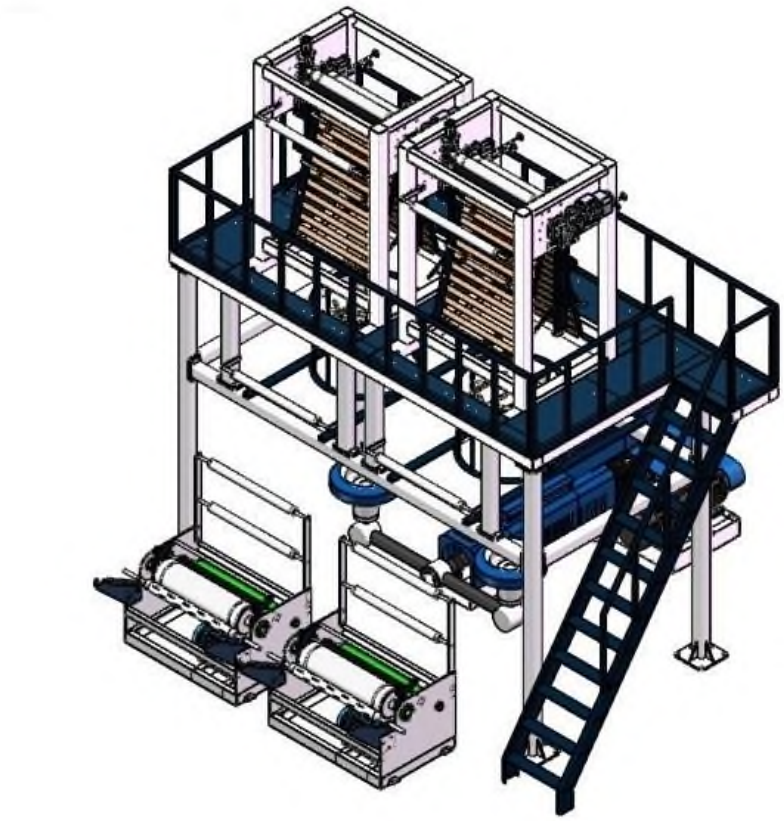

Назначение: двухголовая экструзионная установка **PS-DH 65** ориентирована для пленок предназначенных для производства пакетов типа «фасовка» и «майка».
За счет конфигурации: одного шнека 65мм и 2х эстакад с 2мя намотчиками пленки, оборудование достигает максимально высокой производительности выпуска тонких пленок, при этом экономя на электроэнергии и обслуживающем персонале.

Технические характеристики:

Продукция: ПНД/ПВД рукавная пленка

Толщина пленки (зависит от размера головы, условий работы и свойств материала):

0.006 – 0.10мм - ПНД / 0.01 – 0.15мм - ПВД

Ширина пленок: 200 -500мм

Производительность: 60-70кг (при выпуске на ширине 500мм)

Напряжение: 3Phase,380V, 50Hz

Вес: 3000 кг

Габариты: 4.8*2.2*4.3м

Экструдер:

Главный двигатель: 30 кВт

Главный редуктор: 200

Диаметр шнека: Ф65 (соотношение длина/диаметр: L/D 30/1)

Материал шнека и цилиндра: SACM-645/38 CRMOALA (обработка азотирование)

Вентилятор охлаждения цилиндра: 370Вт х 2штуки

Температурные зоны: 4

Фальце-укладчик: 2 комплекта

Стабилизирующая корзина: 2 комплекта

Формующая голова: 70мм + фильера 50мм х 2 комплекта

Воздушнее кольцо: Ф 620 х 2 комплекта

Вентилятор охлаждения: 3кВт х 2 комплекта

Фильтр расплава: 2 комплекта с ручной заменой сеток

Вытяжная эстакада: 2 комплекта

Усиленная сварочная конструкция.

Размер приемных валов: Ф 165*600мм

Вал тиснения: 600мм

Редуктор вытяжных валов: передаточное число 1:7,5

Скорость вытяжных валов: 0-80м/мин

Намоточная станция: 2 комплекта

Управление скоростью эстакады выведено намотчик: 2 комплекта

Разглаживающий вал (банан): 2 комплекта

Ручная смена готовых бобин.

Фрикционный двигатель: 10 N.M

Шкаф управления:

Отдельный шкаф с комплектом встроенных высококачественных электрических деталей.

ЗИП:

Нагреватель цилиндра 1шт

Нагреватель головы -2шт
Термоконтроллер- 1шт
Термопара-1шт.
Амперметр -1шт
Магнитный контактор -1шт
Кнопка-2шт.
Комплект инструментов.

Цена за 1комплект составляет – 30000,00 (*Тридцать тысяч)* на условии - склад г.Москва


Ссылка на видео:
https://youtu.be/IUVDoYRwK2c


Ссылка на видео:
https://youtube.com/shorts/3e7


Технические требования:
Электроенергия: 380В
Воздух: 8-6 атмосфер, ввод в экструдер – Ф8мм (наружный).
Вода: для охлаждения зоны загрузки (замкнутый контур)


Гарантийный срок обслуживания: 1год.

Пусконаладочные работы не включены в стоимость оплачивается отдельно:
- услуги контрольного пуска смонтированного оборудования 500USD (включает в себя настройку, краткое обучение работе на оборудовании);
- проезд, проживание и питание специалиста Поставщика.

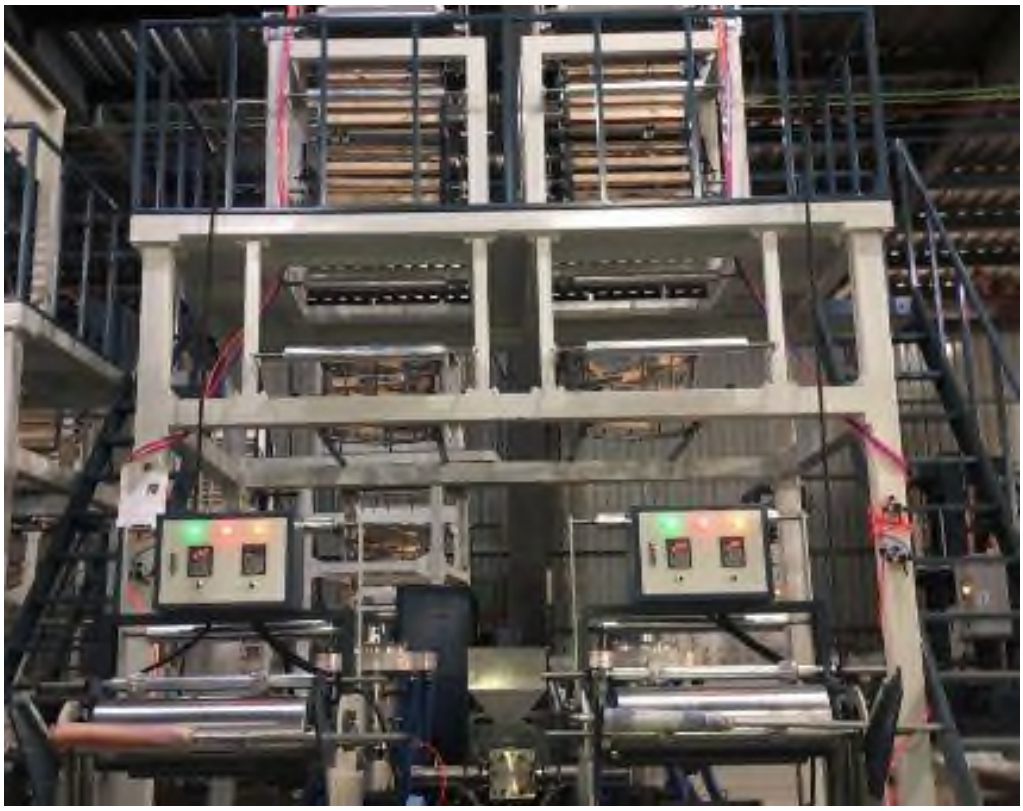

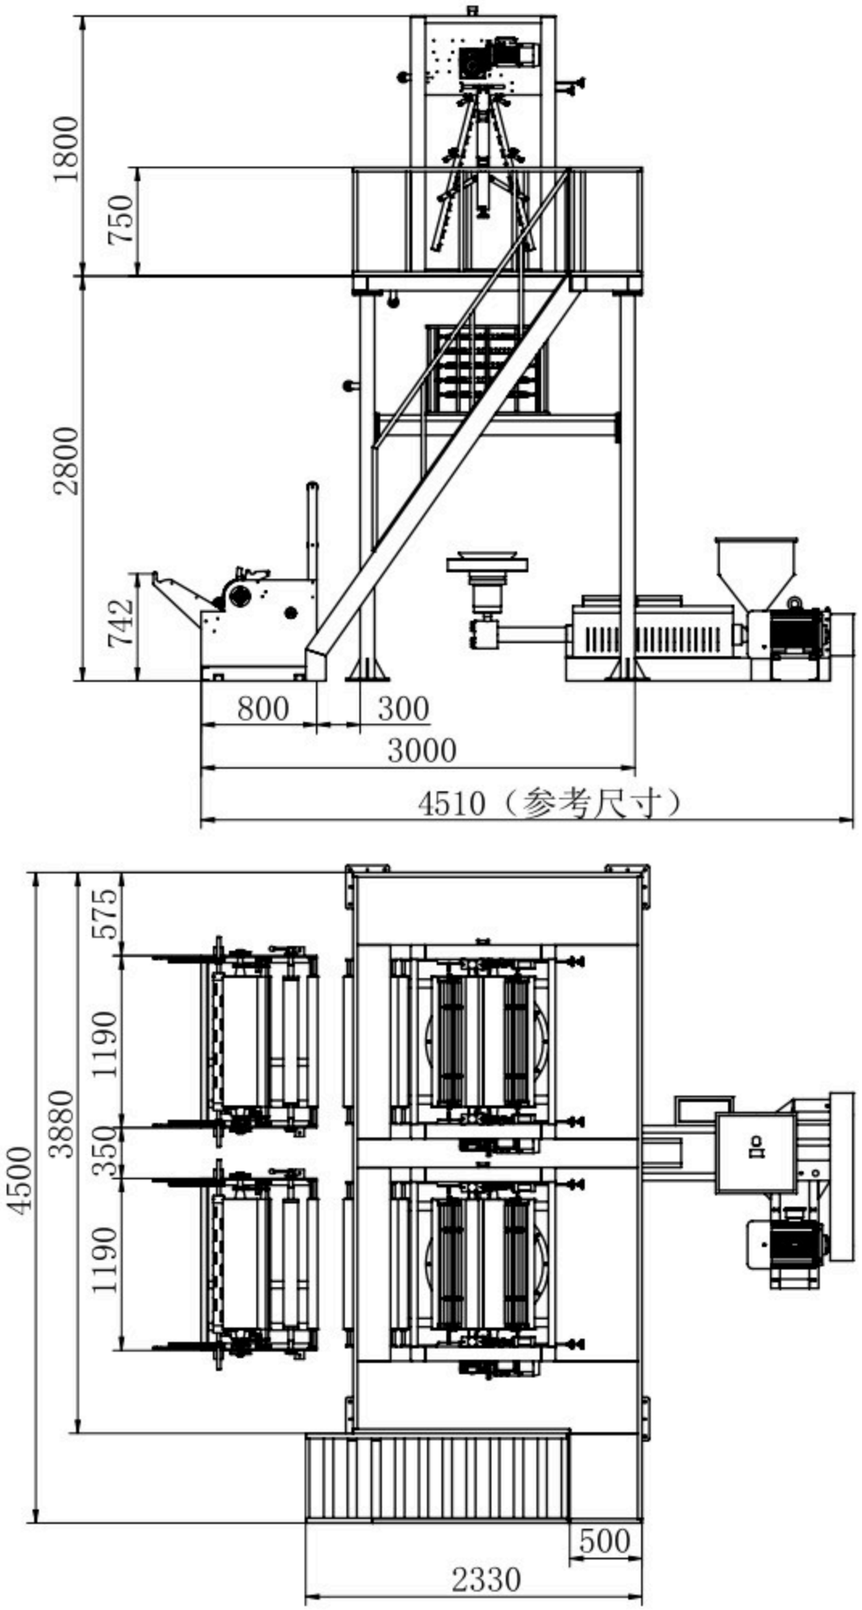
1800
750
2800
742
800
300
3000
4510（参考尺寸）

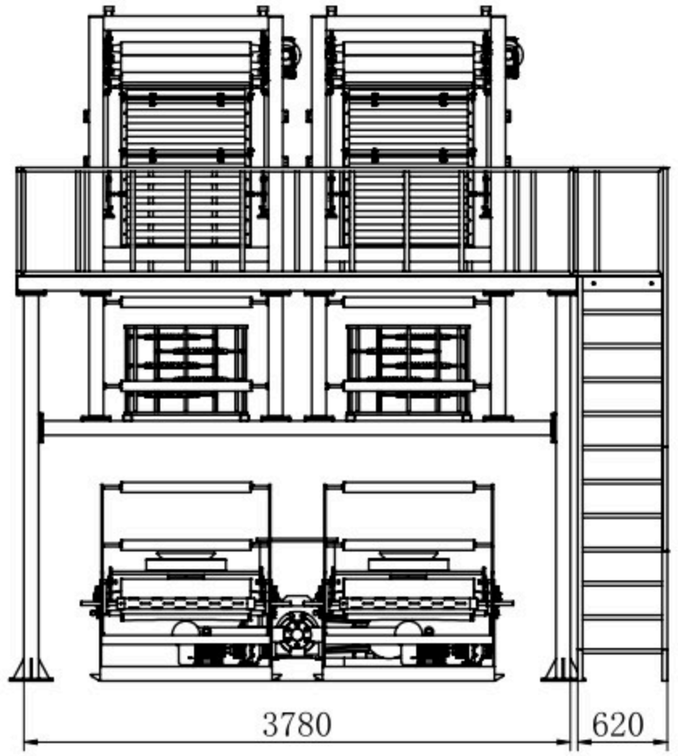
3780
620

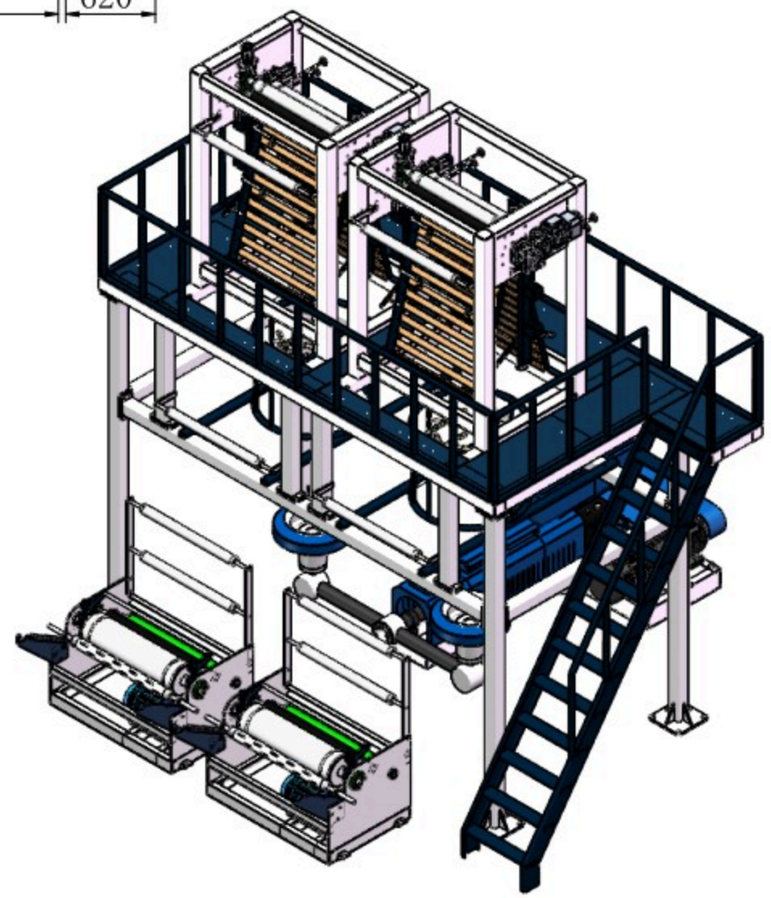

575
1190
350
1190
3880
4500
500
2330