

Z3K-T5

ДАТЧИК ОТМЕТКИ


• Функции


- Структура коаксиального оптического пути
- Эффективная защита от помех *
- Аналоговые выходы

• Технические параметры


Режим определения	Коаксиальное отражение
Расстояние определения	12 мм ± 3 мм
Напряжение источника питания	Пост. ток 10-30 В+/- остаточная пульсация < 10%
Потребляемый ток	Менее 45 мА
Источник света	Красный, зеленый, синий или белый, на выбор
Световая метка	Круглая, прямоугольная (на выбор)
Угол определения	При свете, направленном вертикально на объект, допуск +/-15
Время отклика	0,1~1 мс
Режим вывода	Как с операциями со светлым цветом, так и с темным цветом
Индикатор вывода	Красный светодиод
Выходное напряжение	Высокий уровень (≤ 1,5 В), низкий уровень (≤ 1,2 В)
Ток нагрузки	100 мА
Значение аналогового выхода	Ток на выходе 0-10 мА. Напряжение на выходе 0-5 В
Устройство защиты цепи	Защита от обратной полярности для Vs, защита от короткого замыкания для выхода, а также защита от ошибок при подключении.
Чувствительность	Регулируемая
Антифоновое излучение	солнечный свет < 1000 Лк лампа накаливания < 3000 Лк
Класс защиты	IP67 (защита от влаги и пыли)
Температура внешней среды	Эксплуатация -15-65 ℃ хранение -25-80 ℃
Материал корпуса	Металл
Соединительный кабель	Ø 6,0 ПВХ 5-жильный кабель с защитным экраном стандартной длины 2 м

• Выход

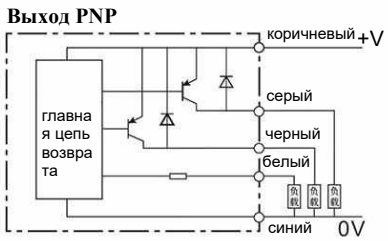

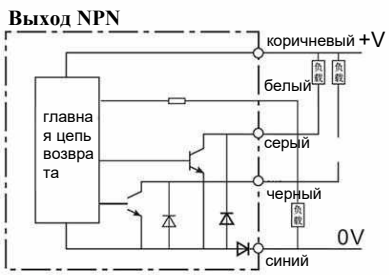

• Панель подключения

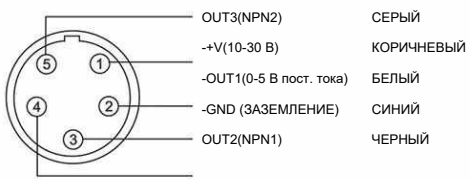

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ»
ООО «ПСК»
Тел. +7 (495) 790-03-36 /979-99-45, моб.+7 926 169-59-68

www.promsistem.com e-mail: 9799945@mail.ru