Двухосный цилиндр CM2



Стандартная комплектация цилиндров включает в себя магнитные кольца. Магнитные датчики, а также элементы их крепления и фиксации, не входят в цену.

C M 2 XX x XX

Магнитное кольцо — Ход поршня

Двухосный — Диаметр поршня

Производитель	Fluidtec
Страна производства	Китай
Вид	Двухосный цилиндр
Материал корпуса	Алюминий/латунь
Рабочая среда	Воздух
Диапазон скоростей	30-500мм/сек
Рабочее давление	0,1-1МПа




Торцевая крышка, получена методом литья под давлением



Интенсивная окислительная обработка, направленная на повышение износо и коррозионной стойкости.



Повышение точности позиционирования путем прецизионной шлифовки поршневого штока.

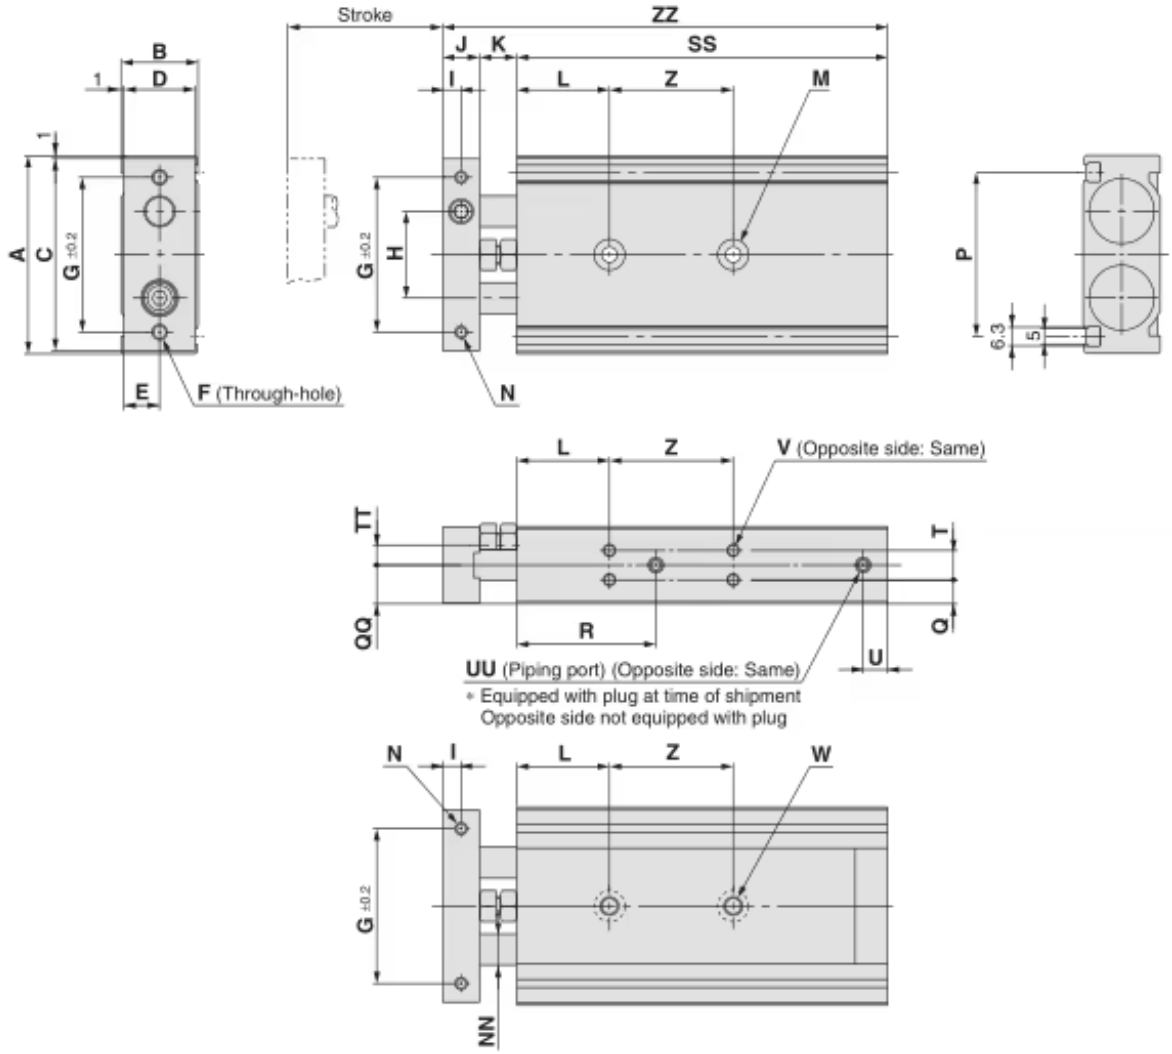

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NN	P
CXS□20	64	25	62	23	11.5	2 x M5 x 0.8	50	28	6	12	12	30	2 x ø5.5 through 2 x ø9.5 counterbore depth 5.3	2 x M4 x 0.7 thread depth 6	ø10	53
CXS□25	80	30	78	28	14	2 x M6 x 1.0	60	35	6	12	12	30	2 x ø6.9 through 2 x ø11 counterbore depth 6.3	2 x M5 x 0.8 thread depth 7.5	ø12	64
CXS□32	98	38	96	36	18	2 x M6 x 1.0	75	44	8	16	14	30	2 x ø6.9 through 2 x ø11 counterbore depth 6.3	2 x M5 x 0.8 thread depth 8	ø16	76

Model	Q	QQ	R	T	TT	U	UU	V	W
CXS□20	7.75	12.5	45	9.5	6.5	8	4 x M5 x 0.8 thread depth 4.5	8 x M4 x 0.7 thread depth 5.5	2 x M6 x 1.0 thread depth 10
CXS□25	8.5	15	46	13	9	9	4 x Rc 1/8 thread depth 6.5	8 x M5 x 0.8 thread depth 7.5	2 x M8 x 1.25 thread depth 12
CXS□32	9	19	56	20	11.5	10	4 x Rc 1/8 thread depth 6.5	8 x M5 x 0.8 thread depth 7.5	2 x M8 x 1.25 thread depth 12

Dimensions by Stroke

Symbol / Stroke / Model	SS															Z			ZZ														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100	10, 15, 20, 25	30, 35, 40, 45, 50	60, 70, 75, 80, 90, 100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100
CXS□20	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130	140	145	150	160	170	30	40	60	104	109	114	119	124	129	134	139	144	154	164	169	174	184	194
CXS□25	82	87	92	97	102	107	112	117	122	132	142	147	152	162	172	30	40	60	106	111	116	121	126	131	136	141	146	156	166	171	176	186	196
CXS□32	92	97	102	107	112	117	122	127	132	142	152	157	162	172	182	40	50	70	122	127	132	137	142	147	152	157	162	172	182	187	192	202	212